

T600

Escalera cónica para trabajos agrícolas.

Escada cónica para trabalhos agrícolas.




Peldaños antideslizantes de 8 cm. de profundidad.
Degraus antiderrapantes de 8 cm de profundidade.

Pletina de refuerzo en los dos primeros peldaños.
Barra de reforço nos dois primeiros degraus.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	SECC. MONTANTES	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	H (cm)
T608	8	6	65 x 25	350	268	30	49	8
T610	10	7	65 x 25	400	326	30	52	8
T612	12	9	65 x 25	450	384	30	56	8
T614	14	11	65 x 25	500	442	30	60	8
T616	16	12	65 x 25	550	501	30	64	8

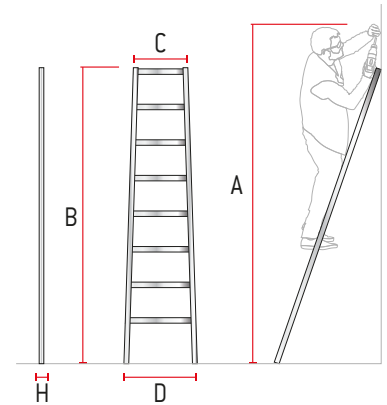

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
ART-P3	Pie articulado. (2 und.) / Pé articulado. (2 unid.)



ART-P3

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P12



Taco interior 6,5 x 2,5 cm.
Calço interior 6,5 x 2,5 cm.